



AUTOHORMIGONERAS DB 1200



CINTERMAQ
SOCIEDAD LIMITADA





Chasis articulado, adaptable a todos los terrenos gracias a sus cuatro ruedas motrices y a sus frenos sobredimensionados.

Autocargado de gran rapidez, de tipo cuchara hidráulica con tolva de alimentación.

Evita la inmovilización del equipo durante la operación de carga. La cuchara permite la carga de un volumen constante de material para lograr una correcta dosificación.



AUTOHORMIGONERAS DB 1200

CARACTERISTICAS TECNICAS DB 1200

Capacidad del tambor	lt.	1200
Capacidad de hormigón	lt.	950
Capacidad de la cuchara	lt.	95
Capacidad del tanque de agua	lt.	170
Peso en vacío	kg.	2450
Carga máxima	kg.	2050

MOTOR DIESEL LOMBARDINI tipo LDW 1603


Potencia máxima	CV	38,5
Nº de cilindros		3
Sistema de refrigeración		agua
Capacidad del depósito de aceite hidr.	lt.	62

TRASMISION: Mecánica/Hidrostática

Marchas adelante/atras	4/4	1/1
Inversor	si	
Velocidad máxima	km/h	22
Máxima pendiente a plena carga	40%	
Frenos	a tambor	
Ruedas motrices	4	
Neumáticos	9.50x16.5	

DIMENSIONES (mm) DB 1200

A	distancia entre ejes	2.150
B	longitud mínima	4.230
C	longitud máxima (cuchara/suelo)	5.140
D	altura de la tolva	2.065
E	altura del conveyor	1.575
F	altura de rampa de descarga	1.220
G	altura máxima	2.970
H	anchura máxima	1.550
I	altura mínima sobre el suelo	245
L	altura de volante de dirección	2.000

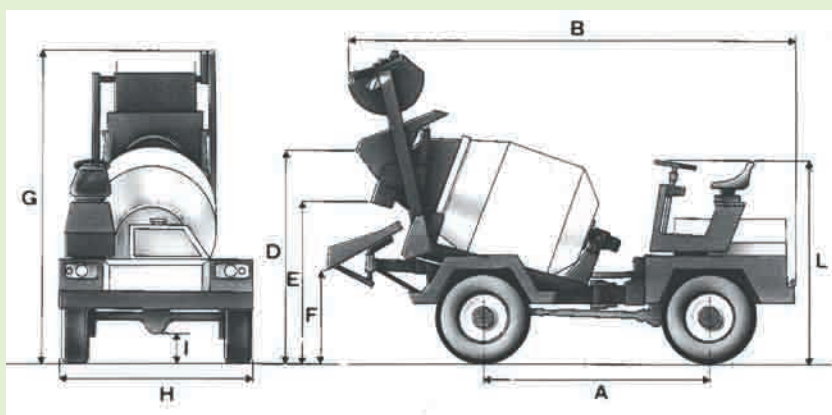

CINTERMAQ
SOCIEDAD LIMITADA

Pol. Ind. Malpica - Alfindén, Calle La Sabina nº85
Te. (34) 976-108486; Fax (34) 976-108453
www.cintermaq.com - cintermaq@cintermaq.com
50171 PUEBLA DE ALFINDEN - ZARAGOZA (ESPAÑA)



Distribuidor: