

CE


MONOMIX

Brevettata
Brevetée
Patented

Patentiert

Patentada

Patenteada

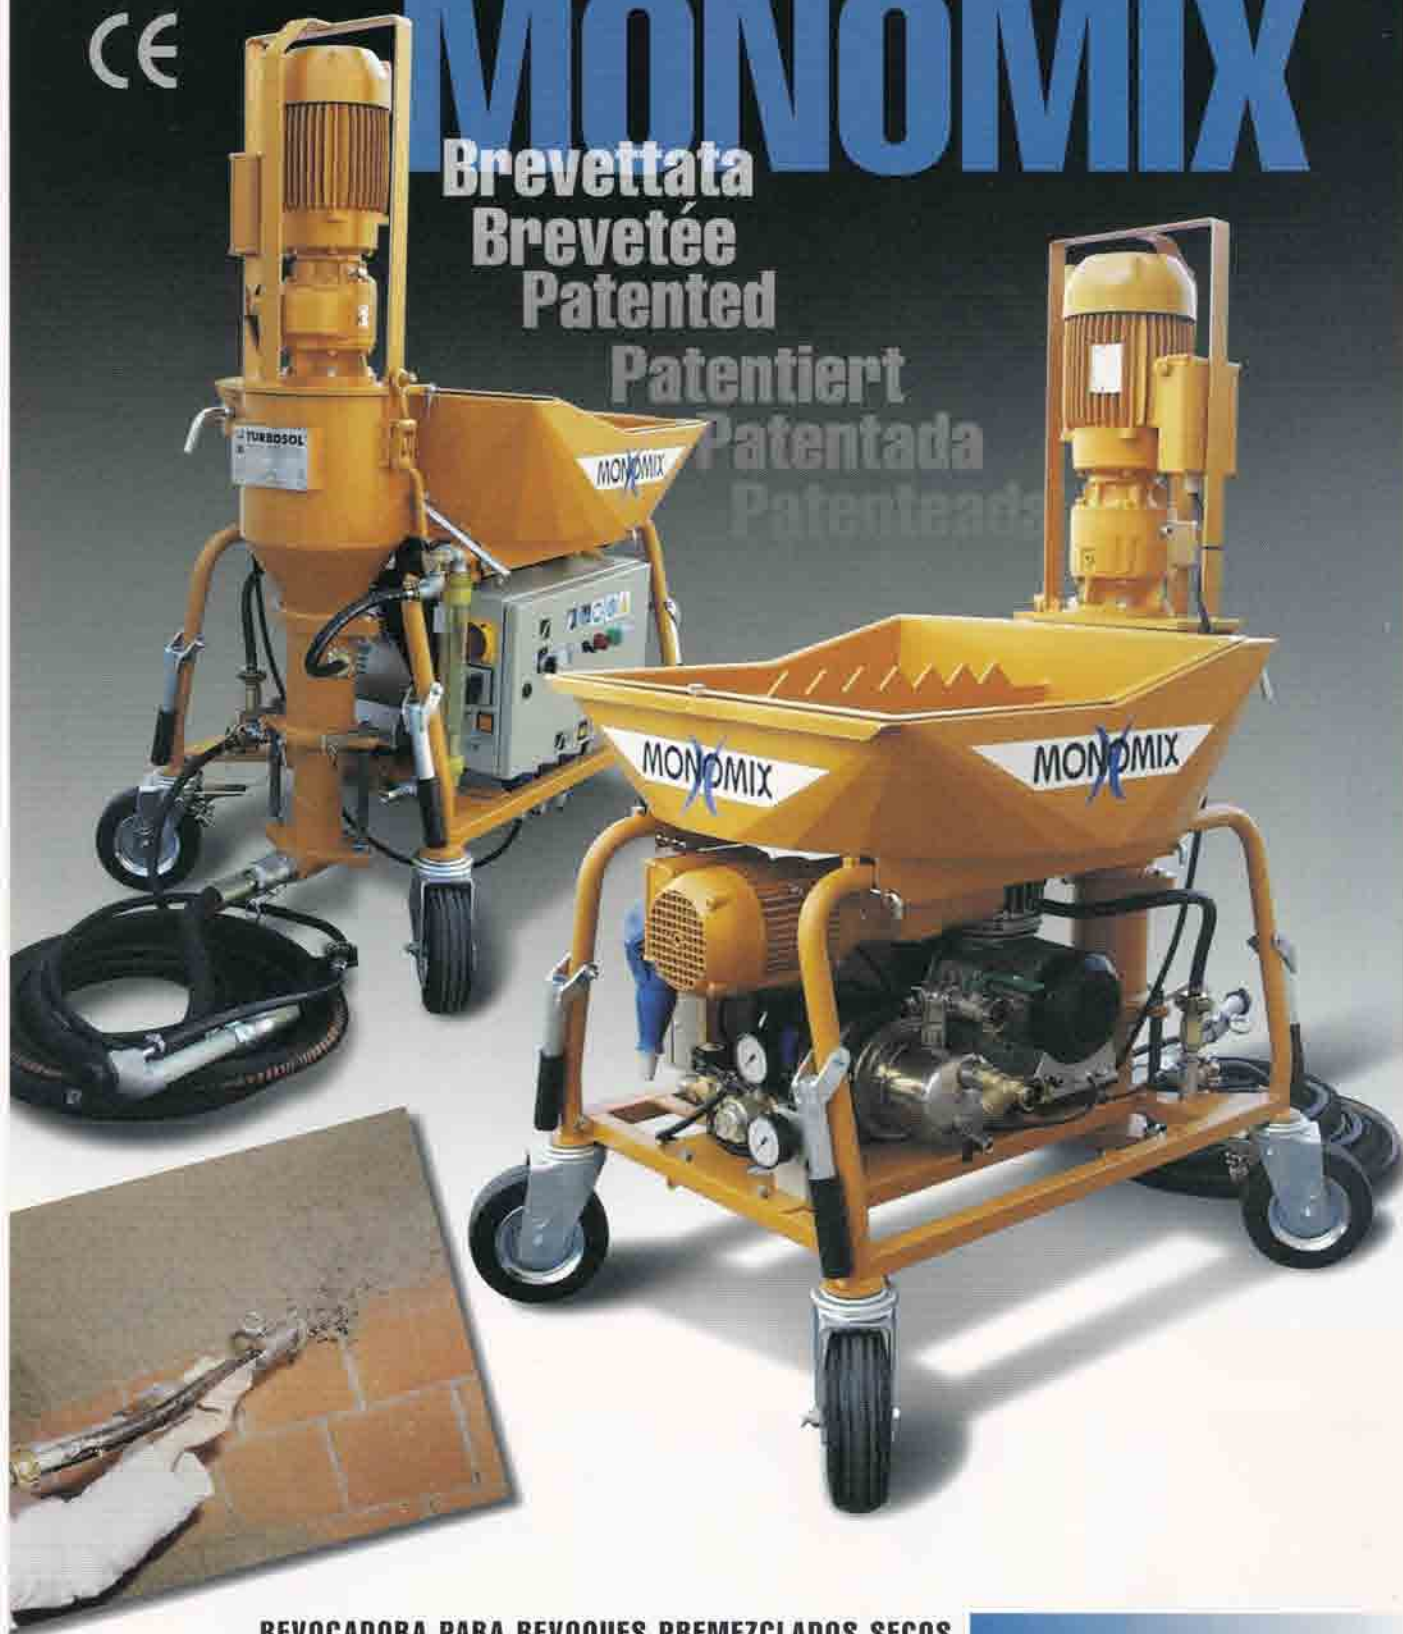

REVOCADORA PARA REVOQUES PREMEZCLADOS SECOS

Revocadora MONOFÁSICA patentada para revoques premezclados a base de cemento, yeso y aislantes en saco.

TURBOSOL
SISTEMAS DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS:

MONOMIX es la versión MONOFÁSICA de la más potente ECOMIX trifásica; de ésta última mantiene su concepto constructivo:

- estructura tubular maciza con cómoda disposición de los mandos;
 - rápido desarme para un fácil desplazamiento y para facilitar la limpieza y el mantenimiento periódico;
 - peso reducido de cada grupo desarmado.
-
- Altura de carga cómoda: 88 cm desde tierra.
 - Absorción de corriente doméstica reducida de 16/17 amperios a 220 V.
 - Tolva de carga con dosificador volumétrico del material en la cámara de mezcla.
 - Los equipos de los circuitos de agua y aire están fijados en una única base desarmable que permite realizar la intervenciones en un banco de trabajo.
 - Bomba del agua autocebadora en acero inoxidable.
 - Electrocompresor de membranas en seco.
 - Elemento inferior de la cámara de mezclado desarmable y sustituible.
 - Presostatos insertados en el cuadro eléctrico de control.
 - Portezuela manual para regular la entrada del revoque seco en la cámara de mezcla durante la fase de puesta en marcha de la revocadora o para impedir la entrada del mismo durante los desplazamientos.
 - Posibilidad de lavado de las tuberías sin el uso de la bomba del mortero.

La bomba del agua y el compresor pueden funcionar por separado independientemente de la bomba para mortero.

El compresor se puede extraer de la carretilla de la revocadora.

Las principales piezas de desgaste pueden intercambiarse con las de otras máquinas.

Barnizado acrílico de dos componentes de espesor elevado.

APLICACIONES:

Revocadora para la aplicación de revoques premezclados a base de cemento, yeso e aislantes, en interiores, exteriores y techos.

Se alimenta con material en sacos.



Particular del caudalímetro y sistema de seguridad.



Particular del cuadro eléctrico de control.

SEGURIDADES Y NORMAS EUROPEAS:

CE Se aplican sistemas de seguridad y protección de los operadores contra los accidentes de trabajo. Perilla para la parada de emergencia. Parada simultánea de todos los órganos en marcha tras el cierre de la llave del aire de la pistola. Fabricada de conformidad con las directivas CE.

DISPOSITIVO PATENTEADO PARA LA INTERRUPTIÓN AUTOMÁTICA DEL CAUDAL DE AGUA EN LA CÁMARA DE MEZCLA EN CASO DE FALLO TRAS LA PUESTA EN MARCHA DA LA BOMBA DEL MORTERO.



Rueda de rayos para el transporte del material a la cámara de mezcla.



Circuito agua-aire.



Control.



Electrobomba de agua autocebadora.



Electrocompresor de membranas en seco.

DATOS TÉCNICOS

MONOMIX

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Tensión de alimentación | 220 V |
| Tensión mandos auxiliares | 24 V |
| Motor bomba para revoque | 2,2 kw - 3 Hp |
| Motor dosificador | 0,55 kw - 0,75 Hp |
| Electrocompresor | 160 l/m' - 0,5 bar 0,38 kw |
| Electrobomba agua | 25 l/m' - 2 bar 0,37 kw |
| Estator-rotor | D6-2 |
| Caudal | 900 l/h |
| Capacidad tolva | 70 l |
| Altura de carga | 88 cm |
| Dotación tubo de revoque Ø 25/37 | 10 + 5 m |
| Dotación tubo de aire Ø 13/19 | 15 m |
| Dimensiones L x P x H | 96 x 70 x 155 cm |
| Peso | 220 kg |

DOTACIÓN DE SERIE:

La máquina se suministra provista de:

- **Tuberías de goma:** de 15 metros (10 + 5) con diámetro 25/37 mm, y de 15 metros con diámetro 13/19.
- **Una caja que contiene:**
pistola;
esponja para lavado de los tubos;
gafas de protección;
bolsa con accesorios, llaves, juntas;
manual de uso, certificado de garantía y conformidad CE.



kg 67



kg 73



kg 12

DESARME



kg 48



kg 15



Esquema de utilización
por sectores de aplicación

| | MINI | UNI 30 | MAXI 6 | T 6 | POLI T | T20 H | TRANSMAT 190E - 19.23 | TRANSMAT 27.30-36-54 | TRANSMAT 250 | TRANSMAT 600 | ET SILO | DC SILO | ECOMIX | SILOTUR | TURBOMIX M22 | TURBOMIX M55 | TSB 215 | HP 20 |
|------------------------------------|------|--------|--------|-----|--------|-------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|--------|---------|-----------------|-----------------|---------|-------|
| Para morteros comunes y especiales | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| Para solados | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | | | ● |
| Para revoques premezclados | ● | | | ● | ● | ● | | | | | | | ● | ● | ● | ● | | |
| Para hormigón y morteros | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |

AGENTE DE VENTAS TURBOSOL:

Solicite las fichas técnico-ilustrativas correspondientes a las máquinas de su interés al punto de venta más cercano o directamente a Turbosol Produzione S.P.A.

TURBOSOL
SISTEMAS DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TURBOSOL PRODUZIONE S.P.A.

Via Marche, 50 - 31030 Pero di Breda (TV) - Italia
Tel. ++39 0422 90 251 - Fax ++39 0422 904 408
E-mail: turbosol@turbosol.it - www.turbosol.it/