




TURBOMIX M55



Válvula de mariposa (opcional)

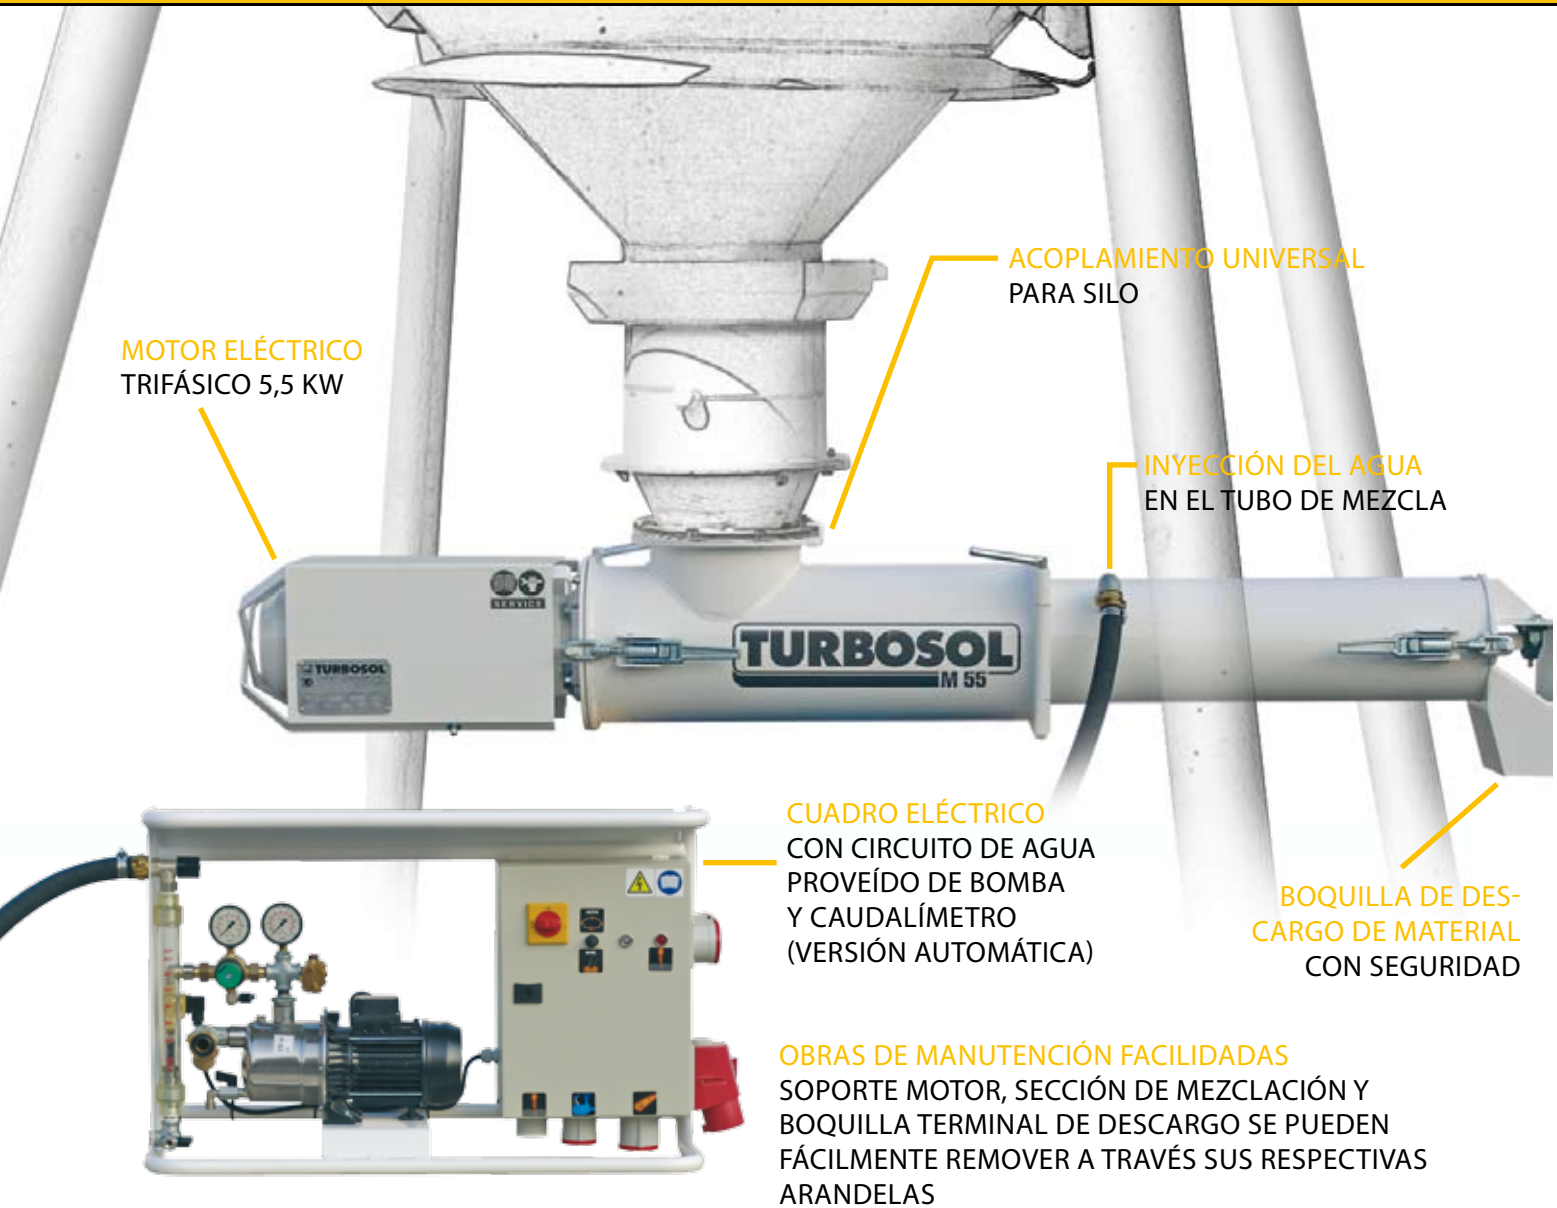


Entrada de agua a la bomba y grifo de regulación en el caudalímetro



Manómetros para la presión del agua



Bomba del agua (versión automática)



Cuadro eléctrico



Boquilla de descargo de material con seguridad



TURBOSOL

TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

info@turbosol.it - www.turbosol.com

TURBOSOL M55

RAPIDEZ DE MEZLA DE LOS PREMEZCLADOS UNA EXIGENCIA DE ACTUALIDAD

M55 es la respuesta más moderna a la necesidad de tener a disposición elevadas cantidad de mezclas homogéneas. En acoplamiento con el silo, substituye – reemplaza la hormigonera corriente y garantiza una drástica reducción de los tiempos de preparación, con una reducida manutención cotidiana y una más fácil gestión de la obra. Su funcionamiento puede ser sea manual o completamente automático, se utilizado con cuadro electro/hidráulico e onectado a una sonda de nivel. ///

/EQUIPAMIENTO DE SERIE

- máquina completa con acoplamiento para silo de gravedad
- sinfin de alimentación y batidor en material antidesgaste
- circuito de agua con electroválvula y grifo de regulación de caudal de agua
- cuadro eléctrico de accionamiento manual construido según las normas CE (versión manual)
- cuadro eléctrico para funcionamiento automático construido de acuerdo a las normas CE con bomba de agua y caudalímetro excluyendo sonda (versión automática)
- documentación técnica

/ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- vibrador eléctrico para silo
- sonda de nivel
- válvula de mariposa



Versión automática



Octubre 2006 - I.000

La constante actualización tecnológica podría requerir la modificación de los datos y las descripciones sin previo aviso.

TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE TURBOSOL M55

DATOS TÉCNICOS	MANUAL	AUTOMÁTICA
Motor eléctrico	5,5 kW - 400 V	
Rendimiento	60 l/min	
Bomba de agua	---	60 l/min
Dimensiones (L x P x H)	227 x 42 x 38 cm	
Peso	132 kg	147 kg