

DUMPERS



TRUCK
5000
7000



CARACTERÍSTICAS


	TRUCK-5000	TRUCK-7000
Capacidad tolva	3.000 lts.	4.000 lts.
Sistema descarga	Frontal / Trilateral	Frontal / Trilateral
Chasis	Articulado	Articulado
Carga Util	5.000 Kg.	7.000 Kg.
Peso en vacío	3.000 Kg.	3.800 Kg.
Motor	Perkins 704.30	Perkins 1004.40T
Nº cilindros	4	4
Refrigerado	Agua	Agua
Potencia	63 HP	108 HP
Transmisión	Hidroestática	Hidroestática
Dirección	Hidráulica	Hidráulica
Velocidades A/R	2	2
Velocidad máxima	25 km/h	25 km/h
Frenos	Disco en baño de aceite	Disco en baño de aceite
Ruedas motrices	4	4
Neumáticos	12,5x18	12,5x18
Instalación eléctrica	12V - 100 Ah	12V - 100 Ah
Puesto de conducción	Ergonómico	Ergonómico
Radio giro exterior	4.800 mm.	5.200 mm.
Arco protector	Si	Si
Alumbrado homologado	Si	Si



La tracción integral unida al chasis articulado, permite una total adherencia al suelo, incluso cuando los ejes trabajan en planos diferentes.

Articulación sobredimensionada montada sobre casquillos de bronce, consiguiendo además un reparto óptimo de carga entre las cuatro ruedas.

Su chasis articulado permite que las ruedas sigan la misma trayectoria tanto en línea recta como en curva.

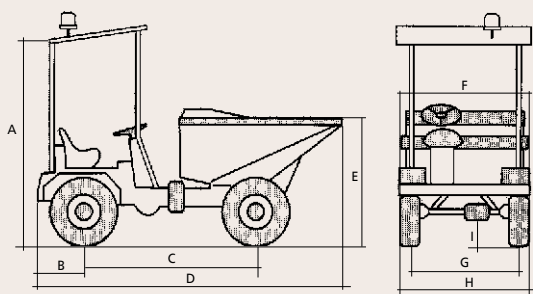

DIMENSIONES

	TRUCK 5000	TRUCK 7000
A	2.760	2.850
B	1.380	1.400
C	2.240	2.740
D	4.910	5.910
E	1.700	1.850
F	2.050	2.270
G	1.660	1.880
H	2.050	2.270
I	270	270



OPCIONES:

- Puesto de conducción reversible.
- Cabina insonorizada.
- Instalación calefacción y aire acondicionado.



Polígono Malpica-Alfindén, c./ La Sabina, 85
50171 - PUEBLA DE ALFINDÉN - ZARAGOZA (España)
Teléfono: (+34) 976 10 84 86 • Fax: (+34) 976 10 84 53
www.cintermaq.com • e-mail: cintermaq@cintermaq.com